


# VERSATILE STAMPANTE MULTIFUNZIONE\* A4 A COLORI CON CONNETTIVITÀ FLESSIBILE

\*C356P III\* è un modello monofunzione

## OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

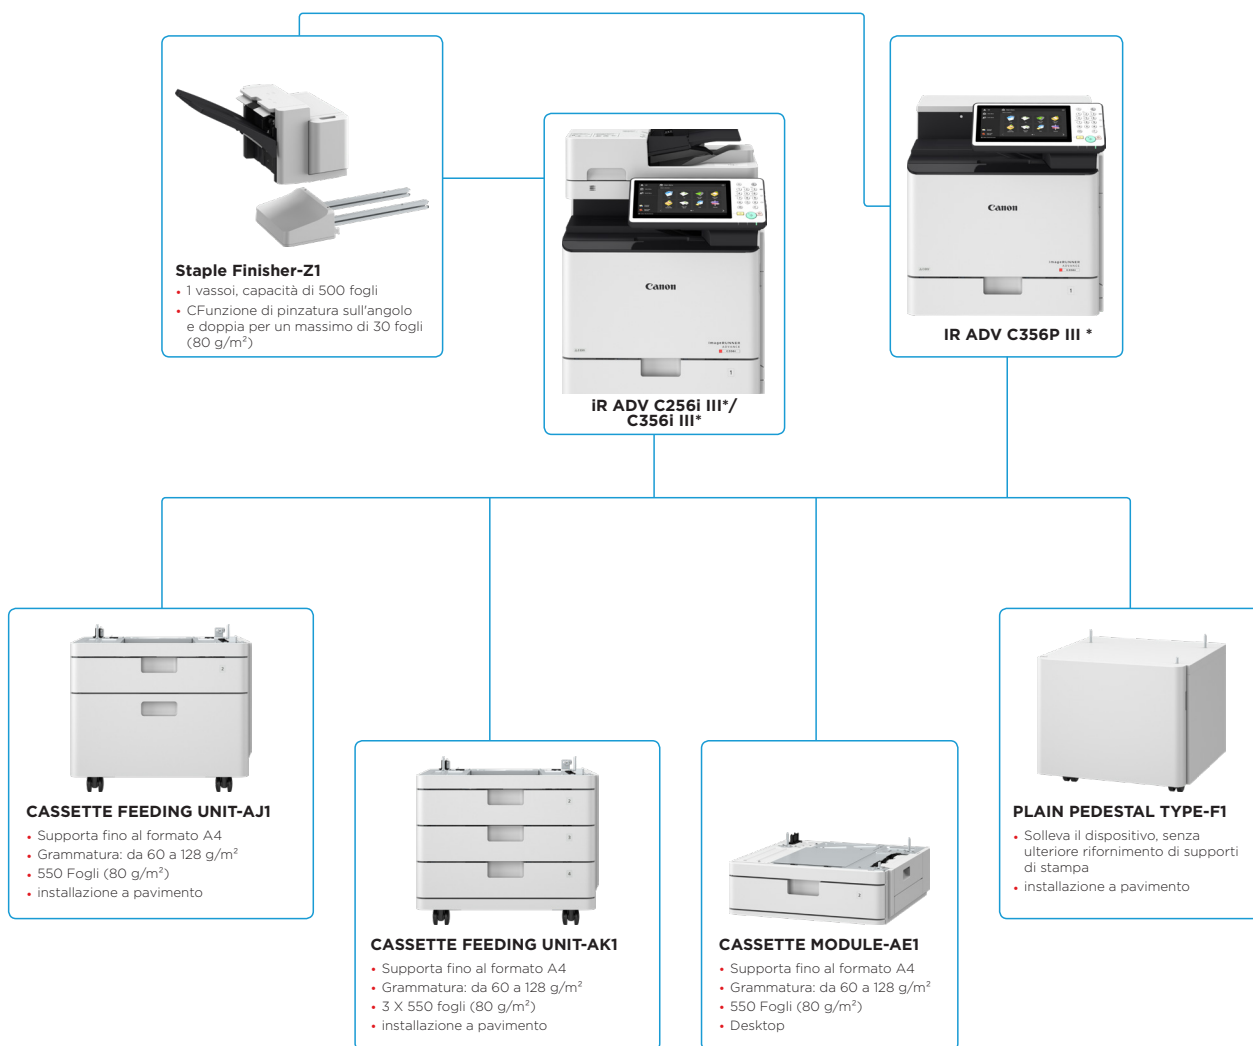

Questa configurazione piana è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo di opzioni e i rapporti di compatibilità esatti, fare riferimento al configuratore di prodotti online. III\* indica che il modello è stato aggiornato con un nuovo software di sistema e include funzioni di sicurezza aggiuntive conformi agli standard.

# SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER ADVANCE C256/C356 serie III

## UNITÀ PRINCIPALE

<b>Tipo</b>	Multifunzione laser a colori A4
<b>Funzioni base</b>	Stampa, copia*, scansione*, invio*, archiviazione e fax opzionale* * Non disponibile sul modello di stampante C356P III
<b>Processore</b>	Doppio processore personalizzato Canon (Condiviso)
<b>Pannello di controllo</b>	Display LCD WSVGA touch TFT a colori da 25,6 cm (10,1 pollici)
<b>Memoria</b>	Standard: RAM 3 GB
<b>Disco fisso</b>	Standard: 250 GB
<b>Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opzionale: NFC, Bluetooth a basso consumo energetico ALTRO Standard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
<b>Formato carta in ingresso (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 650 fogli Cassetto da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli Capacità massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AK1)
<b>Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 fogli Capacità massima: 500 fogli (con Staple Finisher-Z1)
<b>Funzioni di finitura</b>	Standard: fascicolazione, raggruppamento Con unità di finitura esterna: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura
<b>Tipi di carta supportati</b>	Cassetto carta: sottile, comune, riciclata, spessa, a colori, perforata, alta qualità, buste* *Supporto buste solo mediante cassetto standard. Vassoio multiuso: sottile, comune, riciclata, spessa, a colori, perforata, lucido, etichetta, alta qualità, buste
<b>Formati carta supportati</b>	Cassetto 1: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5, buste [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formati personalizzati: da min. da 98,0 x 190,5 mm fino a 216,0 x 355,6 mm Vassoio multiuso: Formati standard: A4, A5, A5R, A6*, B5, buste [No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Formati personalizzati buste: da 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm *Solo fronte
<b>Grammature carta supportate</b>	Cassetto: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Vassoio multiuso: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Fronte/retro: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Dall'accensione: 10 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa). Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno *
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm
<b>Spazio di installazione (L x P)</b>	Base: 852 x 908 mm (con cassetto carta aperto + vassoio multiuso esteso) Completamente configurato: 1.407 x 908 mm (con Staple Finisher-Z1 + cassetto carta aperto + vassoio multiuso esteso)
<b>Peso</b>	iR-ADV C356i III/C256i III: circa 49 kg (toner compreso) iR-ADV C356P III: circa 42 kg (toner compreso)

## SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Velocità di stampa (bianco e nero/colori)</b>	iR-ADV C356i III/C356P III 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Solo fronte: iR-ADV C256i III 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Solo fronte:
<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	1200 x 1200 equivalente (in modalità 1200 dpi)
<b>Linguaggi di stampa</b>	Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
<b>Direct Print</b>	Stampa diretta disponibile da unità di memoria USB, Area di condivisione. Interfaccia Utente remota e Accesso web* Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS * È supportata solo la stampa di PDF da siti Internet

## Stampa da dispositivi mobili e cloud

<b>Stampa da dispositivi mobili e cloud</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni contattare un rappresentante di zona.
<b>Font</b>	Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/5/T <sup>1</sup> (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode <sup>2</sup> Font PS: 136 Roman <sup>1</sup> Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale <sup>2</sup> Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
<b>Funzioni di stampa</b>	Annulla processo di stampa. Impostazioni profilo. Stampa protetta. Filigrana. Intestazione o piè di pagina. Layout pagina. Stampa fronte/retro. Fascicolazione. Stampa di opuscoli, Raggruppamento, Formati carta/orientamenti misti, Offset, Riduzione toner. Stampa poster, Attesa forzata stampa
<b>Sistema operativo</b>	UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.7 o versione successiva) PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, MAC OS X (10.7 o versione successiva) PPD: MAC OS X (10.7 o versione successiva), Windows 7/8.1/10 I tipi di dispositivi SAP sono disponibili mediante il SAP Market Place. Fare riferimento a <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> per la disponibilità di soluzioni per altri sistemi operativi e ambienti tra cui AS/400, UNIX, Linux e Citrix. Alcune di queste soluzioni sono a pagamento.

## CARATTERISTICHE DI COPIA

<b>Velocità di copia (bianco e nero/colori)</b>	iR-ADV C356i III/C356P III 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Solo fronte: iR-ADV C256i III 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Solo fronte:
<b>Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)</b>	iR-ADV C356i III: circa 5,1/6,9 secondi o meno iR-ADV C256i III: circa 6,9/9,4 secondi o meno
<b>Risoluzione di copia (dpi)</b>	Lettura: 600 x 600 dpi Stampa: fino a 2.400 equivalente x 600
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie
<b>Densità copia</b>	Automatica o manuale (9 livelli)
<b>Ingrandimento</b>	25 - 400% (incrementi dell'1%)
<b>Riduzioni preimpostate</b>	25%, 50%, 70%
<b>Ingrandimenti preimpostati</b>	141%, 200%, 400%
<b>Funzioni di copia di base</b>	Preset R/E Ratios by Area (Rapporti R/E preimpostati per area), Paper Setting (Impostazioni carta), Previous Setting (Impostazioni precedenti), Favourite Setting (Impostazioni preferite), Finishing (Finitura), Two-Sided (Fronte/retro), Density Adjustment (Regolazione densità), Original Type Selection (Selezione tipo di originale), Interrupt Mode (Modalità interruzione), Setting Confirmation/Cancel (Impostazioni Conferma/Cancel)
<b>Funzioni di copia speciali</b>	Originale fronte-retro, Finitura, Creazione lavoro, N su 1, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Spostamento, Notifica lavoro terminato, Copia documenti di identità, Ignora pagine bianche, Rilevamento alimentazione fogli multipli

## CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

<b>Selezionabile</b>	Alimentatore automatico di documenti a singola passata [da fronte/retro a fronte/retro (automatica con DADF)] * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.
<b>Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	100 fogli
<b>Originali e grammature supportate</b>	Piano di lettura: fogli, libri, oggetti tridimensionali (altezza: fino a 30 mm, peso: fino a 2 kg) Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) * A6: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup>



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

<b>Formati carta supportati</b>	Piano di lettura: max. dimensioni di scansione max.: 216,0 x 355,6 mm Formato supportati per alimentatore documenti: A4, A5, A6, B5, formati liberi: da 105,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm	<b>Caratteristiche dell'area di condivisione</b>	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support Standard: Memoria USB
<b>Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)</b>	Scansione su un lato: 50/50 (300 x 300 dpi), 50/50 (300 x 600 dpi), 30/30 (600 x 600 dpi) Scansione fronte/retro: 100/100 (300 x 300 dpi), 100/100 (300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)	<b>Supporto memoria</b>	
<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	<b>CARATTERISTICHE DI SICUREZZA</b>	Standard: Gestione universale degli accessi (Login livello dispositivo e funzione), uniFLOW Online Express*, Autenticazione utente, ID reparto, Autenticazione, Sistema di gestione degli accessi Opzionale: stampa protetta My Print Anywhere (Richiede uniFLOW) *Soluzione gratuita, ma richiede l'attivazione.
<b>Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	<b>Autenticazione</b>	Standard: Modulo TPM (Trusted Platform Module), Blocco password disco fisso, Cancellazione disco fisso, Protezione password casella di posta, Crittografia disco fisso (approvato FIPS140-2), certificazione standard (DIN ISO 15408) Opzionale: prevenzione perdita dei dati (richiede uniFLOW)
<b>Metodo di scansione</b>	Funzionalità di invio disponibile su tutti i modelli Scansione su chiavetta di memoria USB: disponibile su tutti i modelli Scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud: è disponibile una vasta gamma di soluzioni, che consente la scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud, a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni contattare un rappresentante di zona. Pull scan TWAIN/WIA disponibile su tutti i modelli	<b>Dati</b>	Standard: filtro indirizzo IP/MAC, IPSEC, comunicazioni crittografate TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP, S/MIME
<b>CARATTERISTICHE DI INVIO</b>		<b>Rete</b>	Standard: Stampa protetta, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integrazione, PDF crittografato, Stampa protetta crittografata, Firma dispositivo, Filigrana protetta Opzionale: Firme utente, Blocco scans. documento
<b>Destinazione</b>	FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, FAX Super G3 (opzionale per iR-ADV C256i III/C356i III), Fax IP (opzionale per iR-ADV C256i III/C356i III)	<b>Documento</b>	
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)	<b>CARATTERISTICHE AMBIENTALI</b>	
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp CEE 7/7 (230 V)
<b>Protocollo di comunicazione</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/fax: SMTP, POP3	<b>Alimentazione</b>	Massimo: circa 1.500 W Stampa: 575,4 W <sup>*1</sup> (iR-ADV C356i III/ 256i III) [durante la copia ADF (modalità colore, fronte/retro, con Cassette Feeding unit-AK1)] 488,5 W <sup>*1</sup> (iR-ADV C356P III) [durante la stampa LAN (modalità colore, fronte/retro, con Cassette Feeding unit-AK1)] Standby: circa 40,3 W <sup>*1</sup> Modalità sospensione: circa 0,8 W <sup>*2</sup> Spegnimento plugin: circa 0,1 W <sup>*3</sup>
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criterio, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, crittografato), XPS (Compact, con opzione di ricerca), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Firma perifer) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente)	<b>Connessione (unità principale)</b>	<sup>*1</sup> Valore di riferimento: una unità misurata <sup>*2</sup> La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni. <sup>*3</sup> Valore di riferimento, modalità avvio veloce OFF
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Nome file, Oggetto/Messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche, Rilevamento alimentazione fogli multipli	<b>Consumo energetico</b>	
<b>CARATTERISTICHE FAX</b>		<b>Livelli di rumorosità (bianco e nero/colori)</b>	Livello di potenza sonora (LwAd) In funzione (bianco e nero/colori): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8/71,8 dB o meno <sup>1</sup> , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB o meno <sup>1,7</sup> Standby: iR-ADV C356i III/ C256i III: 26 dB <sup>2</sup> , iR-ADV-C356P III: 25 dB <sup>2,2</sup>
<b>Opzionale/Standard</b>	Opzionale per iR-ADV C356i III/C256i III		Pressione sonora (LpAm) Accanto alla stampante: (fronte/retro/un lato) In funzione (bianco e nero): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/49 dB <sup>2</sup> In funzione (colori): iR-ADV C356i III: 52/53 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C356P III: 53/51 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/50 dB <sup>2</sup> Standby: iR-ADV C356i III/ C256i III 8 dB <sup>2</sup> , iR-ADV-C356P III: 8 dB <sup>2</sup>
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	2		<sup>1</sup> Compatibile con DE-U2205 (2017) <sup>2</sup> Dati presi dal valore standard Blue Angel) <sup>2</sup> Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (1988)
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
<b>Dimensioni di invio/registrazione</b>	A4, A5*, A6* e B5*, *Inviato come A4		
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine		
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Diametro 200		
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Diametro 199 selezioni		
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Diametro 256 indirizzi		
<b>Backup memoria</b>	Sì		
<b>Funzioni di fax</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Densità (per scansione), Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica, Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto trasmissione, Rilevamento alimentazione fogli multipli		
<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>			
<b>Mail Box (Numero supportato)</b>	100 inbox utente, 1 Mailbox Memory RX, 50 caselle riservate fax		
<b>Mailbox Avanzata</b>	Max 30.000 pagine archiviate Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows (Windows 7/8.1/10) connessioni simultanee (max. ): SMB: 64, WebDAV: 3 (le sessioni attive)		
<b>Spazio disco disponibile per mailbox Avanzata</b>	Circa 16 GB (Standard HDD)		

# SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER ADVANCE C256/C356 serie III

<b>Standard</b>	Blue Angel	<b>CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1</b>	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, spessa, a colori, perforata, alta qualità Formato carta: A4, A5, B5, formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm Peso: circa 16 kg
<b>CONSUMABILI</b>		<b>CASSETTE FEEDING UNIT-AK1</b>	Capacità carta: 550 fogli x 3 (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, spessa, colorata, perforata, alta qualità Formato carta: A4, A5, B5, formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm Peso: circa 19 kg
<b>Cartucce toner</b>	C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y	<b>OPZIONI DI STAMPA</b>	
<b>Toner (resa stimata @ copertura del 5%)</b>	C-EXV 55 TONER BK: 23.000 pagine C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 pagine	<b>Staple Finisher-Z1 (esterno)</b>	Numero di vassoi: 1 Capacità vassoio: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fogli Grammatura: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Posizione di pinzatura: ad angolo Capacità carta: 30 fogli (fino a 150 g/m <sup>2</sup> ) [includere 2 copertine (fino a 220 g/m <sup>2</sup> )] Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 555 x 459 x 301 mm (* Collegato all'unità principale) Peso: circa 14 kg
<b>GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE</b>		<b>ALTRE OPZIONI</b>	
<b>Monitoraggio e reporting</b>	Universal Login Manager (ULM): gestisci i costi con facilità utilizzando la funzionalità segnalazione integrata per identificare e controllare i costi per periferica a un livello basato sull'utente. uniFLOW Online Express: combinandolo con ULM puoi ottenere un maggiore controllo ed evidenziare le spese per utenti/reparti e individuare i punti in cui i costi possono essere ridotti da una posizione centrale basata su cloud. *E' richiesta l'installazione, l'attivazione e la registrazione	<b>Cartuccia di pinzatura</b>	STAPLE-P1 - Per pinzatura (2 x 5.000 pezzi)
<b>Strumenti gestione remota</b>	iW Management Console: Software basato su server per la gestione centralizzata di una flotta di dispositivi (include monitoraggio dei prodotti di consumo, avvisi e monitoraggio dello stato, distribuzione delle rubriche, impostazioni di configurazione, applicazioni firmware e MEAP, segnalazione e acquisizione della misura, gestione di driver e risorse) eMaintenance: compatibile con i servizi eMaintenance tramite RDS integrato (consente acquisizione della misura, gestione automatica dei consumabili, diagnostica remota e segnalazione al provider del servizio affinché offrano una manutenzione efficiente, veloce e proattiva) Content Delivery System: consente la distribuzione in modalità remota di firmware, opzioni iR e applicazioni MEAP: Interfaccia utente remota (RUI) basata su Web per ciascun dispositivo al fine di fornire la gestione e il controllo del dispositivo remoto		
<b>Software per scanner</b>	Network ScanGear: driver per scanner compatibile con TWAIN che consente ai computer in rete di utilizzare la funzionalità di pull scan del dispositivo		
<b>OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA</b>			
<b>Cassette Module-AE1</b>	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, spessa, a colori, perforata, alta qualità Formato carta: A4, A5, B5, Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 159 mm Peso: circa 10 kg		

Per un elenco completo di tutti gli accessori hardware, fare riferimento alla pagina delle specifiche sul nostro sito o al configuratore di prodotti online.

## Software e soluzioni



## Certificazioni e compatibilità



Canon Italia Spa  
Strada Padana Superiore, 2/B  
20063 Cernusco sul Naviglio MI  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
canon.it

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2019