

# imageRUNNER ADVANCE DX serie 4700

## DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE PER STAMPE A3 MONOCROMATICHE CON CONNETTIVITÀ CLOUD MIGLIORATA CHE PERMETTONO DI COLLABORARE IN MODO SICURO DA QUALSIASI LUOGO




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

### OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

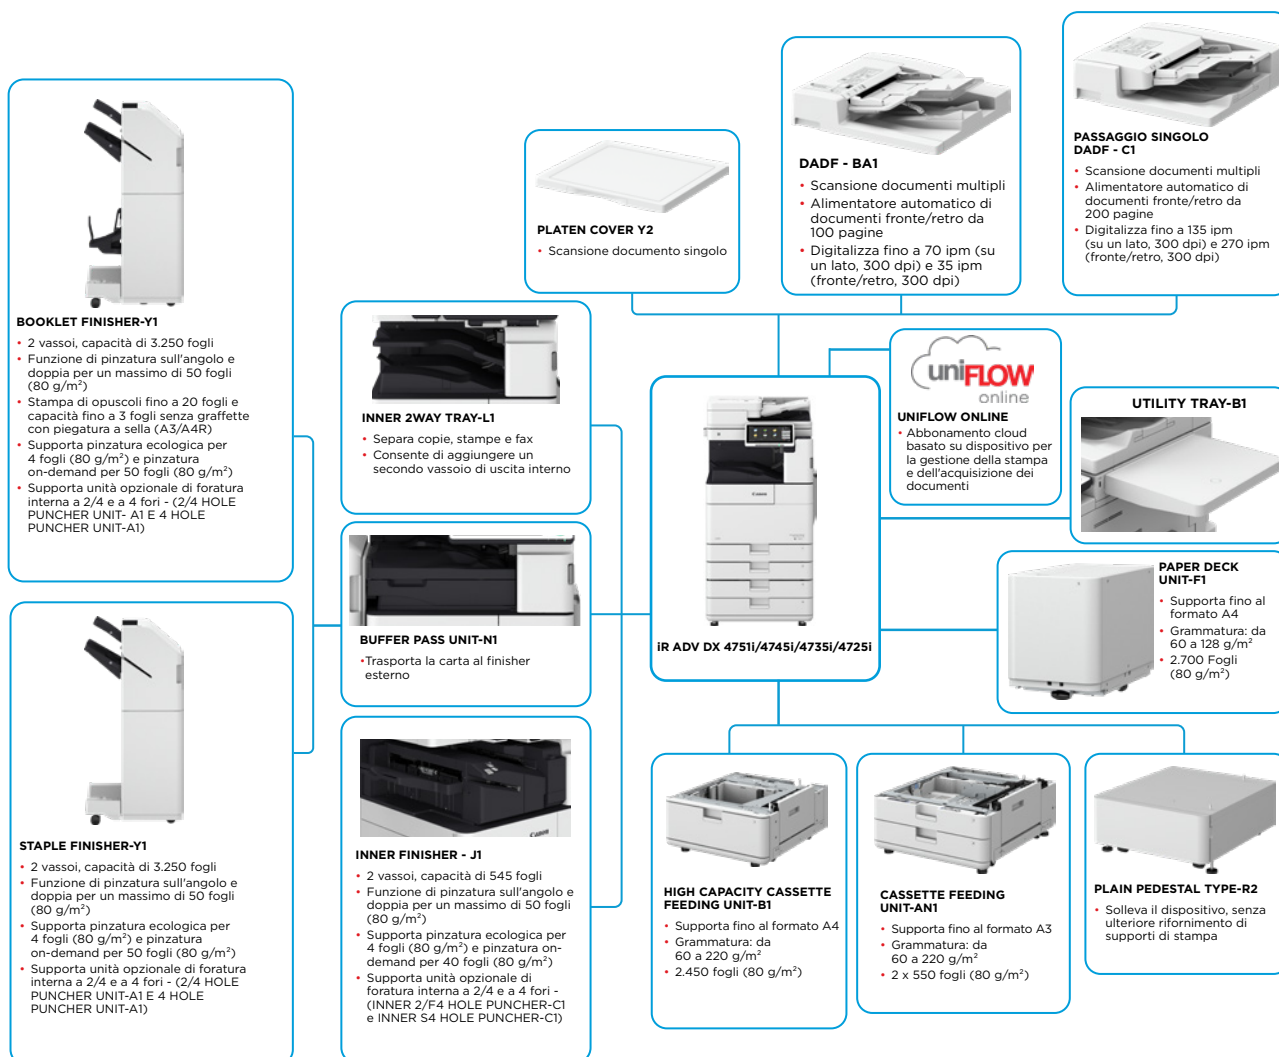

Questa configurazione è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti](#) online.

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti delle funzioni e della protezione, per un'esperienza utente migliore in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

**Canon**

# SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER ADVANCE DX serie 4700

## UNITÀ PRINCIPALE

<b>Tipo</b>	Multifunzione laser monocromatica A3
<b>Funzionalità base</b>	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
<b>Processore</b>	Processore Dual-core da 1,75 GHz
<b>Pannello di controllo</b>	Standard: schermo a sfioramento LCD WSVGA touch TFT a colori da 10,1"
<b>Memoria</b>	Standard: RAM 3 GB
<b>Disco fisso</b>	Standard*: 320 GB (spazio su disco disponibile: 250 GB), Opzionale: 250 GB, 1 TB * Può essere utilizzato un altro HDD iniziale.
<b>Mirroring disco fisso</b>	Opzionale
<b>Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opzionale: NFC, Bluetooth Low Energy ALTRO Standard: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host) 1 USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
<b>Formato carta in ingresso (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1 2 cassette da 550 fogli Massimo: 6.350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-B1 e Paper Deck Unit-F1)
<b>Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 fogli Massima: 3.350 fogli (con Buffer Pass-N1 + Staple Finisher-Y1 o Booklet Finisher-Y1)
<b>Funzioni di finitura</b>	Standard: fascicolazione, raggruppamento Con le seguenti opzioni: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand
<b>Tipi di carta supportati</b>	Vassoio multiuso: sottile; comune; pesante, a colori, riciclata, perforata, lucido, ricalco, etichette, alta qualità, buste Cassetto carta (superiore/inferiore): sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, perforata
<b>Formati carta supportati</b>	Vassoio multiuso: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Formato libero: da 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Busta: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Buste con formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 390,0 mm Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Busta*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 * Richiede Envelope Feeder Attachment-D1.
<b>Grammature carta supportate</b>	Vassoio multiuso: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> *Sottile (da 52 a 59 g/m <sup>2</sup> ): solo alimentazione carta a grana verticale Cassetti carta (superiore/inferiore): da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Fronte/retro: da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 24 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	Con coperchio del piano di lettura Platen Cover-Y2: 608 x 713 x 822 mm Con DADF-C1 a passaggio singolo: 608 x 722 x 932 mm Con DADF-BA1: 608 x 719 x 926 mm
<b>Spazio di installazione (L x P)</b>	Base: 1.116 x 1.160 mm (con Platen Cover Type Y2 + vassoio multiuso esteso/vassoio di estensione aperto + cassetto carta aperto) 1.116 x 1.169 mm (con Single Pass DADF-C1 + vassoio multiuso esteso/vassoio di estensione aperto + cassetto carta aperto) 1.116 x 1.166 mm (con DADF-BA1 + vassoio multiuso aperto/vassoio di estensione aperto + cassetto carta aperto) Completamente configurato: 1.811 x 1.169 mm (con Single Pass DADF-C1 + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 con vassoio di prolunga esteso e unità sella aperta) 1.811 x 1.166 mm (con DADF-BA1 + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 con vassoio di prolunga esteso e unità sella aperta)
<b>Peso</b>	Con Platen Cover Y2: circa 75,0 kg, toner compreso Con DADF-C1 a passaggio singolo: circa 87,9 kg, toner compreso Con DADF-BA1: circa 81,4 kg, toner compreso

## SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Velocità di stampa</b>	iR-ADV DX 4751i: fino a 51 ppm (A4), fino a 37 ppm (A4R), fino a 25 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: fino a 45 ppm (A4), fino a 32 ppm (A4R), fino a 22 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: fino a 35 ppm (A4), fino a 32 ppm (A4R), fino a 22 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: fino a 25 ppm (A4), fino a 17 ppm (A4R), fino a 15 ppm (A3), fino a 17 ppm (A5R)
<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	1.200 x 1.200
<b>Linguaggi di stampa</b>	Standard: UFR II, PCL6, Opzionale: Adobe®PostScript®3™
<b>Stampa diretta</b>	Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS

## Stampa da dispositivi mobili e cloud

<b>Font</b>	Font PCL: 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT, J/K/S/T™ (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode <sup>2</sup> Font PS: 136 Roman * È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. * È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/ orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
<b>Sistema operativo</b>	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o versione successiva) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 versione successiva) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o versione successiva) Software McAfee Embedded Control Da luglio 2019.

## SPECIFICHE DI COPIA

<b>Velocità di copia</b>	iR-ADV DX 4751i: fino a 51 ppm (A4), fino a 37 ppm (A4R), fino a 25 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: fino a 45 ppm (A4), fino a 32 ppm (A4R), fino a 22 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: fino a 35 ppm (A4), fino a 32 ppm (A4R), fino a 22 ppm (A3), fino a 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: fino a 25 ppm (A4), fino a 17 ppm (A4R), fino a 15 ppm (A3), fino a 17 ppm (A5R)
<b>Tempo di uscita della prima copia (A4)</b>	iR-ADV DX 4751i: circa 3,7 secondi o meno iR-ADV DX 4745i: circa 3,8 secondi o meno iR-ADV DX 4735i: circa 3,8 secondi o meno iR-ADV DX 4725i: circa 5,2 secondi o meno
<b>Risoluzione di copia (dpi)</b>	600 x 600
<b>Copie multiple</b>	Fino a 9.999 copie
<b>Densità copia</b>	Automatica o manuale (9 livelli)
<b>Ingrandimento</b>	Zoom variabile: da 25 a 400% con incrementi dell'1% Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Funzioni di copia</b>	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Sovrapponi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

## CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

<b>Selezionabile</b>	Single Pass DADF-C1* o DADF-BA1 [da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)] *Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato. DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
<b>Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Single Pass DADF-C1: fino a 200 fogli DADF-BA1: fino a 100 fogli
<b>Originali e grammature supportate</b>	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: DADF-C1* a passaggio singolo: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m <sup>2</sup> Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m <sup>2</sup> *Un peso accettabile di A6R o inferiore e compreso tra 50 e 220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori)
<b>Formati carta supportati</b>	Piano di copiatura: max. formato di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, formati personalizzati: da 70,0 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)</b>	Single Pass DADF-C1: Scansione su un lato: 135/135 (300 x 300 dpi, invio) 80/80 (600x600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio) 160/90 (600 x 600 dpi, copia) DADF-BA1: Scansione su un lato: 70/70 (300 x 300 dpi, invio) 51/51 (600x600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio) 25,5/25,5 (600x600 dpi, copia)



# SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER ADVANCE DX serie 4700

<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600	<b>Sicurezza di rete</b>	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
<b>Specifiche Pull scan</b>	Color Network ScanGear2, Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016	<b>Protezione dei dispositivi</b>	Protezione dei dati HDD (Crittografia dei dati HDD (approvato FIPS140-2), Cancellazione sovrascrittura dati HDD, Blocco HDD), Inizializzazione HDD standard, Trusted Platform Module (TPM), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime), IEEE2600.2 (certificazione Common Criteria) (TBD)
<b>Metodo di scansione</b>	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW)	<b>Gestione dei dispositivi e audit</b>	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management) Registrazione dati immagine, Impostazione della policy di sicurezza
<b>CARATTERISTICHE DI INVIO</b>		<b>SPECIFICHE AMBIENTALI</b>	
<b>Destinazione</b>	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP	<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)	<b>Alimentazione</b>	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600	<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): iR-ADV DX 4751i: 990 W <sup>1</sup> iR-ADV DX 4745i: 975 W <sup>1</sup> iR-ADV DX 4735i: 875 W <sup>1</sup> iR-ADV DX 4725i: 653 W <sup>1</sup> Standby: circa 38 W <sup>1</sup> Modalità sospensione: circa 0,9 W <sup>2</sup>
<b>Protocollo di comunicazione</b>	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	<b>Livelli di rumorosità</b>	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh *Conforme a USA Energy Star 3.0
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)		<b>Livello di potenza sonora (LWA, m<sup>3</sup>)</b> In funzione (su un lato) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, kv 0,3 B *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO9296 (2017)
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TT) Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche		<b>Pressione sonora (LpAm)</b> In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Standby iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
<b>SPECIFICHE FAX</b>		<b>Standard</b>	Blue Angel
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	2	<b>CONSUMABILI</b>	
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Cartucce toner</b>	C-EXV 53 TONER BK
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Toner (resa stimata con copertura del 6%)</b>	C-EXV 53 TONER BK: 42.100 pagine
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)	<b>GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE</b>	
<b>Formati di invio/ricezione</b>	Invio: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Inviato come A4 <sup>2</sup> Inviato come B4 corto	<b>Monitoraggio e reporting</b>	Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)	<b>Strumenti gestione remota</b>	Universal Login Manager (ULM): <a href="#">uniFLOW Online Express*</a> *Per ulteriori informazioni, consulta le schede tecniche di uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 200	<b>Software per scanner</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni	<b>Strumenti di ottimizzazione</b>	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 256 indirizzi	<b>Piattaforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Backup memoria</b>	Si	<b>Amministrazione dei documenti</b>	Kofax Power PDF (Opzionale)
<b>Funzioni di fax</b>	Nome mittente (TT), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1	<b>OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA</b>	
<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>		<b>Cassette Feeding Unit-ANI</b>	Capacità carta: 550 fogli x 2 (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, perforata Formati carta: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5 Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0mm a 297,0 x 431,8 mm Grammatura: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 23,5 kg
<b>Mail Box (Numero supportato)</b>	100 caselle utente, 1 Memory RX Inbox, 50 caselle riservate fax Massimo 30.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati		
<b>Advanced Space</b>	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC client supportati: Windows* 8.1/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3		
<b>Spazio disco disponibile Area di condivisione</b>	Standard: 16 GB (Con le seguenti opzioni: max. 480GB)		
<b>Caratteristiche dell'area di condivisione</b>	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino		
<b>CARATTERISTICHE DI SICUREZZA</b>			
<b>Autenticazione e controllo degli accessi</b>	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)		
<b>Sicurezza dei documenti</b>	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW**), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) <sup>1</sup> Richiede uniFLOW Online/uniFLOW		

# SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER ADVANCE DX serie 4700

<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-B1</b>	Capacità carta: 2.450 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata Formato carta: A4 Grammatura: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 28,0 kg	<b>Inner 2/F4 Hole Puncher-C1</b>	(Richiede Inner Finisher-J1) due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4 Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
<b>Paper Deck Unit-F1</b>	Capacità vassoio: 2.700 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata Formato carta: A4, B5 Grammatura: da 60 a 128 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 344 x 630 x 440 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 31 kg	<b>Inner S4 Hole Puncher-C1</b>	(Richiede Inner Finisher-J1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Formati carta perforata consentiti: quattro fori A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
<b>OPZIONI DI OUTPUT*</b>	*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.	<b>Unità foratrice a 2/4 fori A1</b>	(Richiede Staple Finisher-Y1 o Booklet Finisher-Y1) due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4 Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
<b>Inner Zway Tray-L1</b>	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ) Vassoio superiore: A4, A5, ASR, A6R, B5: 100 fogli A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli Vassoio inferiore: A4, B5: 250 fogli A3, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5R: 100 fogli Grammatura: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Dimensioni (L x P x A): 426 x 413 x 109 mm Peso: 0,6 kg	<b>PUNCHER UNIT-A1 a quattro fori</b>	(Richiede Staple Finisher-Y1 o Booklet Finisher-Y1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Formati carta perforata consentiti: quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura
<b>Inner Finisher-J1</b>	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ) Vassoio superiore: A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, B5R: 45 fogli Vassoio inferiore: A4, ASR, B5: circa 500 fogli A3, A4R, B4, B5R: circa 250 fogli Busta: 10 fogli Grammatura: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Dimensioni (L x P x A): 604 x 525 x 205 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 7,3 kg	<b>ACCESSORI HARDWARE</b>	
<b>Staple Finisher-Y1</b>	(Richiede Buffer Pass Unit-N1) Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m <sup>2</sup> ): Vassoio superiore: A4, A5, ASR, A6R, B5: 250 fogli A3, A4R, B4, B5R: 125 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, ASR, B5: 3.000 fogli A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli A6R: fino a 250 fogli Busta: n:10 COM10, DL, ISO-C5: 100 fogli, Monarch: 30 fogli Grammatura: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura ecologica: A3, A4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 fogli (da 82 a 105 g/m <sup>2</sup> ) Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m <sup>2</sup> ) Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1142 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 31 kg	<b>Lettori di schede</b>	Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale. Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7
<b>Booklet Finisher-Y1</b>	(Richiede Buffer Pass Unit-N1) (Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-Y1) Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4 Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (con 1 foglio di copertina) Capacità fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m <sup>2</sup> ) con piegatura senza pinzatura Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 57 kg	<b>Altro</b>	Platen Cover-Y2 Utility Tray-B1 Envelope Feeder Attachment-D1 Numeric Keypad-A1
		<b>OPZIONI DI SICUREZZA</b>	
		<b>Sicurezza dei dati</b>	HDD Mirroring Kit-J1 2,5 pollici/HDD-N1 da 250 GB HDD-P1 da 2,5 pollici/1TB
		<b>OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER</b>	
		<b>Accessori di stampa</b>	PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BG1
		<b>Barcode printing</b>	Barcode Printing Kit-D1
		<b>Accessori di sistema</b>	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection Kit-A2 for Bluetooth LE NFC Kit-E1
		<b>Accessori fax</b>	Super G3 FAX Board-BF1 Super G3 2nd Line Fax Board-BF1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		<b>ALTRE OPZIONI</b>	
		<b>Accessori per l'accessibilità</b>	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
		<b>Cartuccia di pinzatura</b>	Staple-P1 Staple Cartridge-Y1

## Software e soluzioni



## Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V., 2020