

imageRUNNER ADVANCE DX serie C3700

ACCELERA LA DIGITALIZZAZIONE DELLA TUA AZIENDA AUTOMATIZZANDO I FLUSSI DI LAVORO CON DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE INTELLIGENTI PER STAMPE A3 A COLORI




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

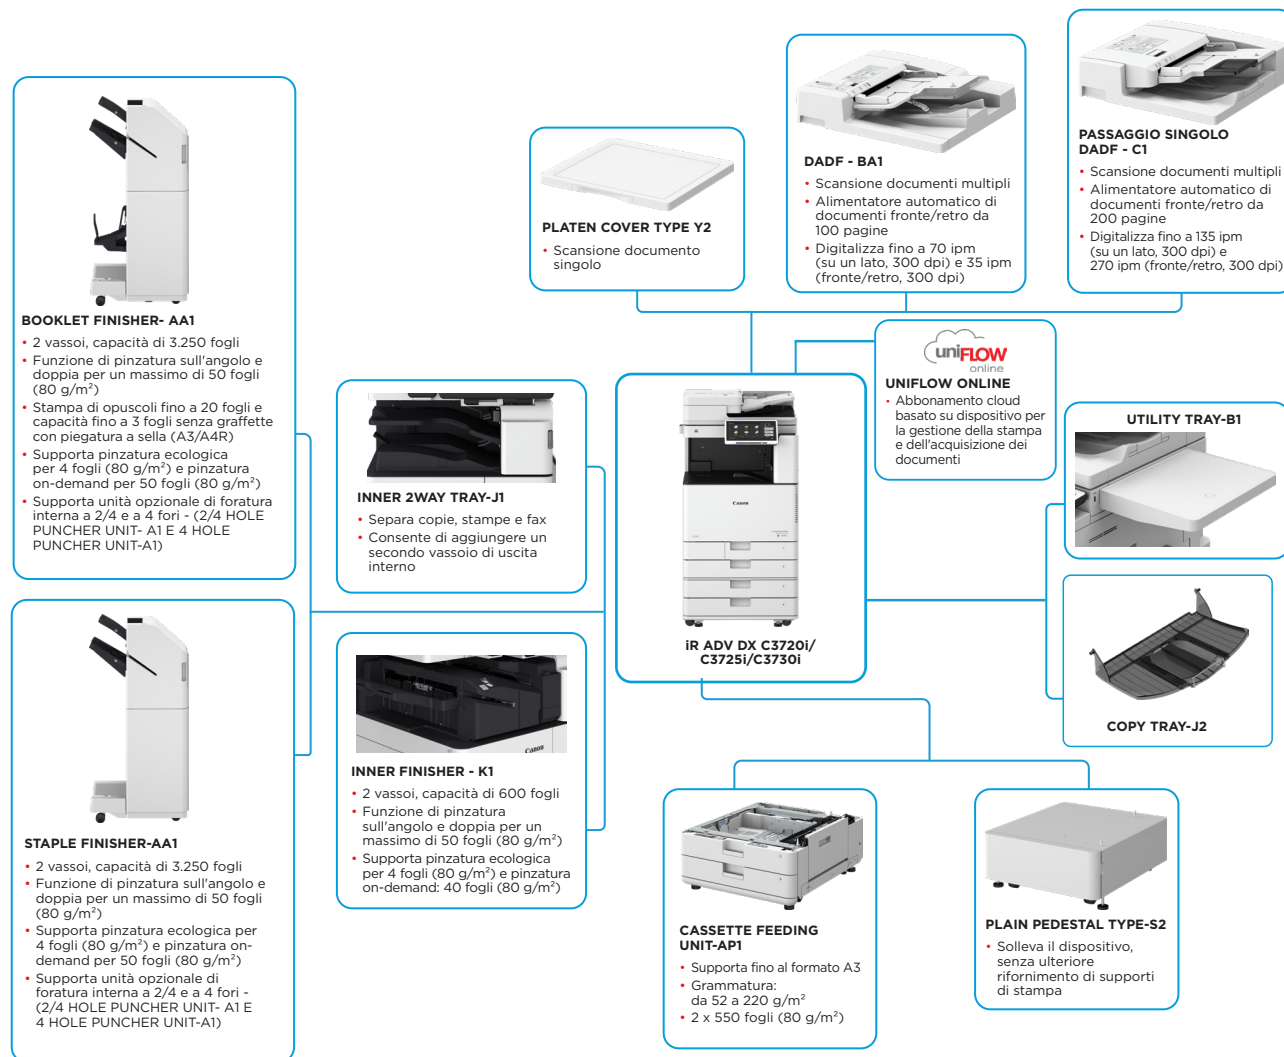

Questa configurazione è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti delle funzioni e della protezione, per un'esperienza utente migliore in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX serie C3700

UNITÀ PRINCIPALE		Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT J/K/S/T** (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode* * È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. ** È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
Tipo	Multifunzione laser a colori A3	Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale	Sistema operativo	UFRII: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2012/Server2010 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 o versioni successive) PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2012/Server2010 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2012/Server2010 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 o versioni successive) PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o versione successiva) Software McAfee Embedded Control Da luglio 2019.
Processore	Processore Dual-core da 1,75 GHz	SPECIFICHE DI COPIA	Velocità di copia (bianco e nero/ colori) iR-ADV DX C3730i: Fino a 30 ppm (A4, A5, A6R), fino a 15 ppm (A3) Fino a 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: Fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3) Fino a 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: Fino a 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3) Fino a 20 ppm (A4R) Circa 5,9/8,2 secondi o meno
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici	Tempo di uscita della prima copia (A4: bianco e nero/colori)	600 x 600
Memoria	Standard: RAM 3 GB	Risoluzione di copia (dpi)	Fino a 999 copie
Disco fisso	Standard*: 320 GB (spazio su disco disponibile: 250 GB), Opzionale: 250 GB, 1 TB * Può essere utilizzato un altro HDD iniziale.	Copie multiple	Automatica o manuale (9 livelli)
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opzionale: NFC, Bluetooth Low Energy ALTRÒ Standard: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host) 1 USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface	Densità copia	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1), 141%, 200%, 400%
Formato carta in ingresso (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 fogli 2 cassette da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli Capacità massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AP1)	Ingrandimento	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Riproduzione speculare, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Massimo: 3.450 fogli (con Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1 e Copy Tray-J2)	Funzioni di copia	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura, Single Pass DADF-C1 o DADF-BA1 da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF*) Rilevamento alimentazioni fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico Single Pass DADF-C1: fino a 200 fogli DADF-BA1: fino a 100 fogli Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supportati alimentatore documenti: DADF-C1* a passaggio singolo: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m ² (bianco e nero, colori) Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m ² (bianco e nero, colori) *Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m ² . DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Piano di copiatura: max. formato di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Formati personalizzati: da 70,0 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: Scansione su un lato: 135/135 (300 x 300 dpi, invio) 51/51 (600x600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio) 51/51 (600x600 dpi, copia) DADF-BA1: Scansione su un lato: 70/70 (300 x 300 dpi, invio) 51/51 (600x600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio) 25,5/25,5 (600x600 dpi, copia) Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) fino a 600 x 600, (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
Funzioni di finitura	Con le opzioni seguenti: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand	Originali e grammature supportate	Colours Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2012/Server2010 R2/Server2016/Server2019
Tipi di carta supportati	Vassoio multiuso: sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, buste * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²). Cassetti carta (superiore): sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, buste * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²). Cassetti carta (inferiore): sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, buste* * Richiede Envelope Feeder Attachment.	Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online)
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formati liberi: da 98,4 mm x 139,7 mm a 320,0 mm x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Buste: ISO-C5 Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment A (standard).	Specifiche Pull scan	
Grammature carta supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² * *Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²). Cassetti carta (superiore/inferiore): da 52 a 220 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ²	Metodo di scansione	
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)		
Dimensioni (L x P x A)	Con coperchio del piano di lettura Platen Cover-Y2: 565 x 692 x 777 mm Con DADF-C1 a passaggio singolo: 565 x 722 x 887 mm (da definire) Con DADF-AV1: 565 x 719 x 880 mm		
Spazio di installazione (L x P)	Base: 978 x 1118 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + coperchio destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) 978 x 1115 mm (con DADF-BA1 + coperchio destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) Completamenti configurato: 1.651 x 1.118 mm con DADF-C1 a passaggio singolo + Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1 + Copy Tray-J2, vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto 1.651 x 1.115 mm (con DADF-BA1 + Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1 + Copy Tray-J2, vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)		
Peso	Con Platen Cover-Y2: circa 66,7kg, toner compreso Con DADF-BA1: circa 73,1 kg, toner compreso Con Single Pass DADF-C1: circa 79,6 kg, toner compreso		
SPECIFICHE DI STAMPA			
Velocità di stampa (bianco e nero/colori)	iR-ADV DX C3730i: Fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: Fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: Fino a 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)		
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200 (mezza velocità)		
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS		
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona		

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX serie C3700

CARATTERISTICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche

SPECIFICHE FAX

Numero massimo linee di connessione	2
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)
Dimensione di invio e ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Inviato come A4 ² Inviato come B4 corto
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Mail Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 Memory RX Inbox, 50 caselle riservate fax Massimo 10.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC client supportati: Windows [®] 8.1/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Area di condivisione	Standard: 16 GB (Con le seguenti opzioni: max. 480 GB)
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW [®]), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) ¹ Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)

Protezione dei dispositivi

Gestione dei dispositivi e audit	Protezione dei dati HDD (Crittografia dei dati HDD (approvato FIPS140-2), Cancellazione sovrascrittura dati HDD, Blocco HDD), Inizializzazione HDD standard, Trusted Platform Module (TPM), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime), Conformità a IEEE2600.2 (Certificazione standard) (TBD)
---	---

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 4A
Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 546,4 W ¹ Standby: circa 45,1 W ¹ Modalità sospensione: circa 0,8 W ² ¹ Valore di riferimento: una unità misurata ² La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.

Livelli di rumorosità

Standard	Livello di potenza sonora (LWA_m) In funzione (su un lato) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B ¹ Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero/colori) (su un lato): iR-ADV DX C3730i: 48 dB ¹ / 49 dB ² iR-ADV DX C3725i: 48 dB ¹ / 48 dB ² iR-ADV DX C3720i: 47 dB ¹ / 47 dB ² Standby: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB ² ¹ Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
-----------------	---

Standard

CONSUMABILI	Blue Angel
Cartucce toner	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Toner (resa stimata con copertura del 5%)	C-EXV 49 TONER BK: 36.000 pagine C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 pagine

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting	Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web https://www.canon-europe.com/business/
Strumenti gestione remota	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express[®] ¹ Per ulteriori informazioni, consulta le schede tecniche di uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Software per scanner	iW Management Console e Maintenance Content Delivery System
Strumenti di ottimizzazione	Network ScanGear
Piattaforma	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Amministrazione dei documenti	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (Opzionale)

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Feeding Unit-API	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 220 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 615 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
----------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE DX serie C3700

OPZIONI DI OUTPUT*

Copy Tray-J2

*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità: 100 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 444 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)

Inner 2way Tray-J1

Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m²)
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, formati personalizzati (da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm): 100 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, formati personalizzati (da 98,4 x 139,7 a 320,0 x 457,2 mm): 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 426 x 407 x 76 mm
Peso: 0,7 kg

Inner Finisher-K1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, B5: 100 fogli
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli
A6R: 30 fogli

Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura:
A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3/A4/B4/B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²)
4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
3 fogli (da 81,5 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 634 x 525 x 188 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 8,0 kg

Staple Finisher-AA1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli
A6R: 250 fogli
Busta: Monarch 30 fogli, COM10 n.10, DL, ISO-C5: 100 fogli
Grammatura:
Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m²
Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura: A4/B5: fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3/A4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²)
4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
3 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: 50 fogli
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.016 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 30,0 kg

Booklet Finisher-AA1

(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AA1.)
Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4
Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m²)
(con 1 foglio di copertina fino a 256 g/m²)
Capacità fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m²) con piegatura senza pinzatura
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1016 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 53,0 kg

Unità foratrice a 2/4 fori A1

(Richiede Staple Finisher-AA1 o Booklet Finisher-AA1)
due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, quattro fori A3, A4
Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura

PUNCHER UNIT-A1 a quattro fori

(Richiede Staple Finisher-AA1 o Booklet Finisher-AA1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formati carta perforata consentiti: quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fonte di alimentazione: dall'unità di finitura

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus.
Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7

Altro

Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A1
Platen Cover-Y2

OPZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza dei dati

HDD-P1 da 2,5 pollici/1TB

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A

Barcode printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-AZ1
Super G3 2nd Line Fax Board-AU1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Cartuccia di pinzatura

Staple-P1
Staple Cartridge-Y1

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V., 2020